

## Producto del mes: Analizador de Redes

### Serie KW9M

¡Oferta Especial!  
desde  
**155,-€**  
Hasta  
31 Diciembre 2014



### Características del KW9M:

- Montaje a panel
- Tensión de entrada: hasta 500V (L-L), 289V (L-N)
- Precisión 0,5%
- Clase de precisión conforme:  
EN62053-21 1% (potencia real)  
EN62053-23 2% (potencia reactiva)
- Puerto USB
- Medida de energía consumida y producida
- LCD de 4 líneas retro-iluminado
- RS485 (Protocolo Modbus RTU/MEWTOCOL)
- Alimentación en CC / CA
- Medida de corrientes de tan solo 1mA
- Demanda / Máxímetro (sólo a través del puerto RS485)
- Se pueden medir hasta 3 circuitos (1P2L), (3P4L -> 1 circuito)
- Medición de Potencia Reactiva y Total Armónicos (THD) entre otros parámetros eléctricos

### Software gratuito de configuración Software gratuito de Monitorización de datos




# ¿Está interesado?

Para más información sobre nuestra gama de productos  
[www.panasonic-electric-works.es](http://www.panasonic-electric-works.es)

## Características adicionales del KW9M Avanzado:

- Precisión 0,2% (IEC62053-22)
- Armónicos 2 a 31 y Total armónicos (THD)
- Medición Corriente por el Neutro
- Medición Desequilibrio entre fases

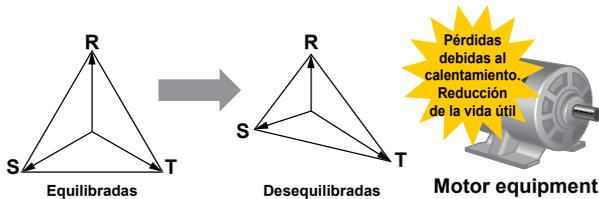

### Entradas de pulsos

### Maxímetro (conforme al estándar IEC61557-12)

#### 2 Salidas de Alarma (antes de superar potencia Contratada)

### Registro de alarmas y valores máximos

Si se excede la p. demandada el display parpadea

**Salida de alarma**  
**RS485**

Memoria y RTC  
**32K**  
 Integrados

**KW9M**  
**Modelo avanzado**

Modelo	Descripción	Precio R.
	AKW91110 Medidor de energía serie KW9, montaje a panel, trifásico (4 hilos), 0-500 VCA, kW, kWh, kvar, I, V, factor de potencia, Hz, Temp. °C. Puerto RS485 MODBUS / MEWTOCOL, puerto USB, Conexión transformador de corriente de mercado 1A/5A	<b>155 €</b>
	AKW92112 Medidor de energía serie KW9, montaje a panel, trifásico (4 hilos), 0-500 VCA, kW, kWh, kvar, I, V, factor de potencia, Hz, Temp. °C. Puerto RS485 MODBUS / MEWTOCOL, puerto USB. Máximetro, medición de armónicos, desequilibrios en corriente y tensión. Conexión transformador de corriente de mercado 1A/5A	<b>250 €</b>
	JS24S-100-5A Toroidal abierto tipo abrazadera para KW9M/ AKW8115, 100 A, corriente secundario 5A, ø 24mm, Conexión a tornillo	<b>43 €</b>
	JS24S-250-5A Toroidal abierto tipo abrazadera para KW9M/ AKW8115, 250 A, corriente secundario 5A, ø 24mm, Conexión a tornillo	<b>45 €</b>
	JS36S-400-5A Toroidal abierto tipo abrazadera para KW9M/ AKW8115, 400 A, corriente secundario 5A, ø 36mm, Conexión a tornillo	<b>55 €</b>
	JS36S-600-5A Toroidal abierto tipo abrazadera para KW9M/ AKW8115, 600 A, corriente secundario 5A, ø 36mm, Conexión a tornillo	<b>56 €</b>
	JSC02-1000-5A Toroidal abierto tipo abrazadera para KW9M/ AKW8115, 1000 A, corriente secundario 5A, 62X73mm, Incluye cable de 2m.	<b>183 €</b>

Para los términos generales y condiciones de aplicación de la promoción, contacte con su proveedor: